
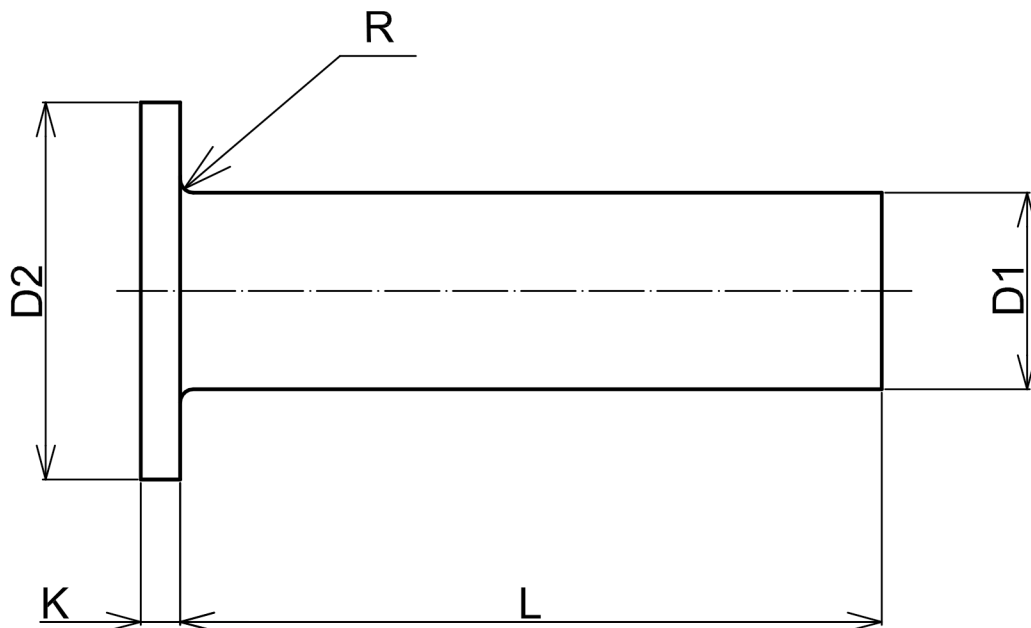




D1 min.	D2	R max.	K ⁺⁰ _{-0,2}	Lmax.
2,85	5,5 _{h14}	0,2	0,8	70
3,8	7,5	0,3	1	70
4,8	9,5	0,3	1	70
5,8	11,5 _{h15}	0,4	1,2	70
7,75	15,5	0,4	1,2	70

Struktura povrchu:  Ra 1,8		Hrany:  -0,3  +0,3		Měřítko	Přesnost ISO2768-mH
Materiál		Polotovary		Hmotnost kg	Tolerování ISO8015
					Promítání 
		Druh dokumentu	VÝKRES SOUČÁSTI	Název	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016
		Kreslil RADIM NÁVRAT		NÝT DIN 7338 - TYP A	
		Schválil JIŘÍ NĚMČIK			
		Datum vydání 2012-07-18			
				Číslo dokumentu	1V00109
					List